

被服(白衣類等)貸借及び洗濯業務委託仕様書

- 1 業務名 京都市立京北病院被服(白衣類等)貸借及び洗濯業務委託
- 2 契約期間 平成 27 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日 まで
- 3 契約条件
 - (1) 別紙被服(白衣類等)仕様書のとおり。
 - (2) 当該契約は、長期継続契約とする。
 - (3) 予算が減額された場合等の途中解約
 - ① 地方独立行政法人京都市立病院機構(以下「甲」という。)は、翌年度以降において貸借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。
 - ② 前項の規定により、甲がこの契約を解除した場合において、この契約の貸借の対象となった物件に係る受託事業者(以下「乙」という。)の取得費用及び付随費用の合計額が、既に甲が乙に対して支払った当該契約に係る金額を上回っていても、乙は、その差額を甲に請求することはできない。
 - ③ 乙は、前項に定めるもののほか、甲がこの契約を更新しなかったために生じた損害の賠償について、甲に請求することはできない。

被服(白衣類等)貸貸借及び洗濯業務委託仕様書

京都市立京北病院における被服（白衣類等）の貸貸借及び洗濯業務について、本仕様書により実施するものとする。

1 貸貸借物品

貸貸借物品の内容は、「別表1被服一覧表」のとおりとし、被服を個人貸与することとする。規定のサイズ以外のものについても、必要に応じて供給するものとする。

縫製等の仕様は、別表1のメーカー既製品以外は、「別表2種類別基準品仕様書」のとおりとする。

2 貸与予定組数

「別表1被服一覧表」を参照のこと。

予定数量は保証数ではありません。

3 被服の洗濯

被服の洗濯は、クリーニング業法第3条第3項に定める衛生基準に従い、清潔な白衣類等を供給すること。

血液付着等感染性洗濯物に対応できるものとする。

4 被服の管理

被服には、病院名・個人名・サイズ等を印字プリントした洗濯耐久性を有したラベルを貼り付け、管理を行うこと。

5 集配業務

集配は週1回以上行い、病院への納品仕上げ方法及び納品・回収場所・スケジュール等詳細は京都市立京北病院の指示に従うこと。年末年始については、双方協議のうえ、出来る限り病院業務に支障がないように対応すること。

6 被服の保守

補修(ボタン外れ、ファスナー修理等)や交換(破損、汚れ、サイズ変更等)についても業者負担において対応すること。

7 白衣類等臨時品の対応

依頼があった場合は、看護衣についてマタニティーを準備すること。マタニティーは業者負担で実施すること。

8 請求及び消費税

請求方法は、毎月ごとに締め切り、請求することとする。

金額は、1組当たりの月額料金単価に当該末現在の貸与人数を乗じて算出したものとし、消費税については、毎月別途加算するものとする。ただし、円未満は切り捨てる。

9 その他

この仕様書に定めのない事項が生じた場合、また不明な事項が生じた場合は、京都市立京北病院と協議し、決定することとする。

別表1 被服一覧表 (1月当り)

種別	性別	1人当り 貸与枚数	職種	対象者 内訳	予定対象 者数(人)	規格等														
看護衣(上・女子)	女	5	看護師	30	42	別表2「種類別基準品仕様書」 を参照														
	女	5	介護職	7																
	女	5	看護補助	2																
	女	5	理学療法助手	1																
	女	5	クラーク	2																
看護衣(下・女子)	女	5	看護師	30	42				別表2「種類別基準品仕様書」 を参照											
	女	5	介護職	7																
	女	5	看護補助	2																
	女	5	理学療法助手	1																
	女	5	クラーク	2																
看護衣(上・男子)	男	5	看護師	3	3	別表2「種類別基準品仕様書」 を参照														
看護衣(下・男子)	男	5	看護師	3	3															
診察衣(女子)	女	5	管理栄養士	1	2							別表2「種類別基準品仕様書」 を参照								
	女	2	薬剤師	1																
診察衣(ズボン・女子)	女	5	管理栄養士	1	2										別表2「種類別基準品仕様書」 を参照					
	女	2	薬剤師	1																
診察衣(男子)	男	2	薬剤師	0	0				別表2「種類別基準品仕様書」 を参照											
診察衣(ズボン・男子)	男	2	薬剤師	0	0															
ジャケットA	男	5	薬剤師	1	7													248-28	ネイビー	(株)アプロ ンワールド 製
	女	3	薬剤師	1																
	男	5	理学療法士	3																
	男	5	診療放射線技師	1																
	女	5	臨床検査技師	1																
スラックスA	男	5	薬剤師	1	7	252-28	ネイビー	(株)アプロ ンワールド 製												
	女	3	薬剤師	1		192-28	ネイビー													
	男	5	理学療法士	3		252-28	ネイビー													
	男	5	診療放射線技師	1		194-28	ネイビー													
	女	5	臨床検査技師	1																
ジャケットB	男	4	介護支援専門員	1	2	094-28	ホワイト・ ネイビー	(株)アプロ ンワールド 製												
	女	4	MSW	1		084-28	ネイビー													
スラックスB	男	4	介護支援専門員	1	2	257-28	ネイビー	(株)アプロ ンワールド 製												
	女	4	MSW	1		195-28														
ニットシャツ	女	4	介護職	3	3	MFK-5807	ピンク	ナガイレー ベン(株)製												
ズボン	女	4	介護職	3	3	YS-2978	ベージュ													
エプロン	女	3	介護職	3	3	MFE-5800	ピンク													
訪問ニットシャツ	女	4	訪問看護師・補助	7	7	FH-2342	ピンク Rピンク	ナガイレー ベン(株)製												
訪問ズボン	女	4	訪問看護師・補助	7	7	HC-2358	ベージュ													
合 計			実人数66人		135															

※ 数量は予定であり、増減及び発注のない場合もある。

(別表2)


種類別基準品仕様書
(8枚)

【女性看護衣上衣仕様書】

対象部署	看護師・介護職・看護補助・理学療法助手・クラーク
品名/色	ハーフノサックス・ピンク・ターキス・ネイビー
表地	カルキロストレッチ
素材名	150cm × 50m 乱
規格	テトロン100%(再生繊維混率25%)リサイクル素材)
混率	タテ84dtexヨコ84dtex
糸使い	ストレッチ性、洗濯耐久性(吸汗速乾機能)、防透性に優れ
素材特徴	軽量感とドライタッチを兼備
芯地	トップフューズ接着芯地
規格	89/92cm × 60m 乱
混率	綿100%
接着条件	温度170度 時間20秒 圧力2.5kg/cm
剥離強さ	1.0kg/2.5cm以上
表示	肩裏の中央(仕様図参照)
ブランドネーム	肩裏、片布の下(仕様図参照)
ECOネーム	肩裏、片布の下(仕様図参照)
製造責任者ネーム	身頃、左脇裾にはさまむ
縫い糸	品名 キングフィット又はユーゴ/紺部分はキングスパン
	番手 50番手
	混率 ポリエステル100%
付属	品名 ファスナー ハイキング
	規格 YKK45C細 指定あり
	数量 50cm
	数量 1
縫製仕様	芯貼り部位 衿・脇ポケット・胸ポケット・見返し・もぢだし
	補強縫い 袖口・ファスナーの付け止まり
	カンヌキ止め (カンヌキ又は返し縫3回以上) 上前のファスナー上端の3cm間 返し針
	針数 脇ポケット 10針以上/イン子間
	裁ち目始末 完全にする。
	裁断方向 原則として、タテ方向。パターンに明記

芯地接着力・樹脂の染み出し・異物混入・アタリ・テカリ・風合い・生地キズ
指示寸法(仕上がり寸法の変化) 各パーツの取り付け位置
パッカリング・縫いつれ・縫いつまみ・縫いはずれ・糸切れ・ミシン調子
目とび・斜めじわ・ステッチ・補強縫い・カン止め・糸始末・汚れ
針の管理(破損・磨耗等)

仕様図

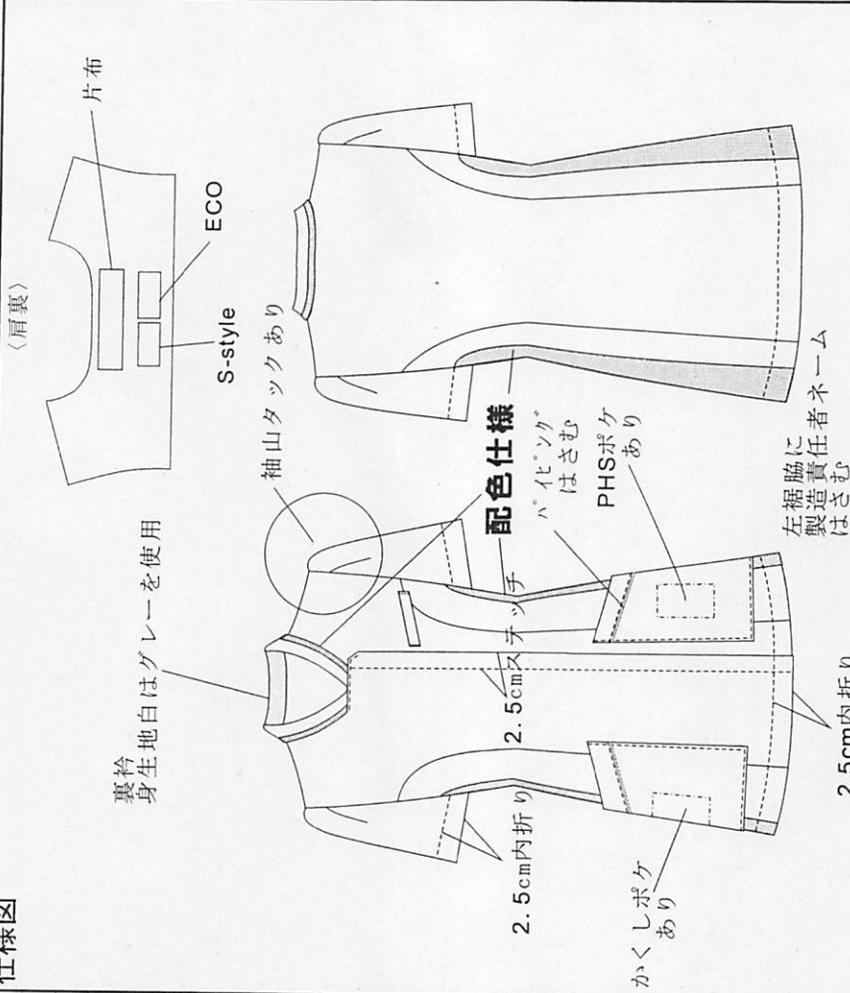


SIZE	肩幅	胸囲	着丈	半袖丈
S	38	90	66	23
M	39	96	68	24
L	40	102	70	25
LL	41	109	70	25
3L	42	116	70	25

【女性看護衣パンツ仕様書】

対象部署	看護師・介護職・看護補助・理学療法助手・クラーク
品名/色	パンツ/サックス・ピンク・ターキス・ネイビー
表地	カルキロストレッチ 150cm × 50m 乱
素材名	テロン100%(再生繊維混率25%)リサイクル素材)
規格	タテ84dtx×ヨコ84dtx
混率	ストレッチ性、洗濯耐久性(吸汗速乾機能)、防透性に優れ
糸使い	軽量感とドライタッチを兼備
素材特徴	トップフュージズ接着芯地
芯地	89/92cm × 60m 乱
規格	綿100%
混率	温度170度 時間20秒 圧力2.5kg/cm
接着条件	1.6kg/2.5cm以上
剥離強さ	ウエストベルト裏側の中央(仕様図参照)
片布	ウエストベルト下前の中央(仕様図参照)
表示	ブランドネーム 製造責任者ネーム ECOネーム
縫い糸	品名 番手 混率
付属	品名 規格 数量
縫製仕様	芯貼り部位 補強縫い カンヌキ止め 針数 裁ち目始末 裁断方向

芯地接着力・樹脂の染み出し・異物混入・アタリ・テカリ・風合い・生地キズ
指示寸法(仕上がり寸法の変化) 各パーツの取り付け位置
パッカリング・縫いつれ・縫いつまみ・縫いはずれ・糸切れ・ミシン調子
目とび・斜めじわ・ステッチ・補強縫い・カン止め・糸始末・汚れ
針の管理(破損・磨耗等)

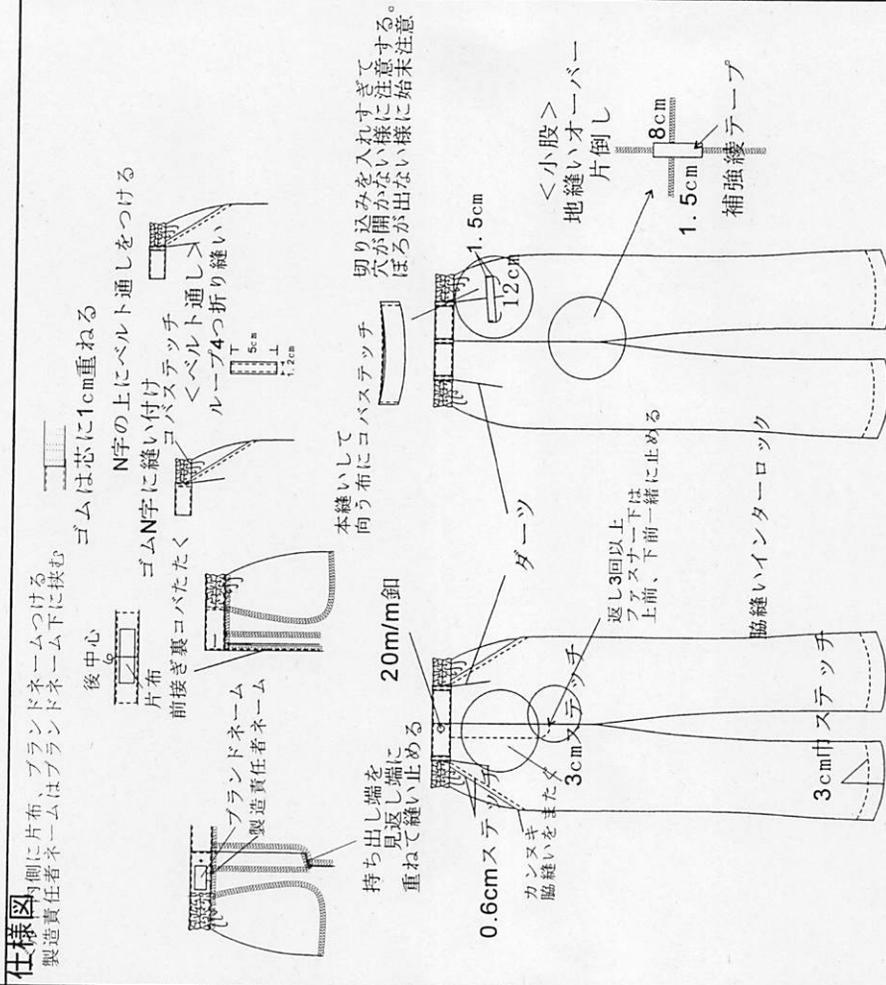

縫い代オーバー2つ折り
後パンツ 透け防止用メッシュ布あててる

SIZE	ウエスト	ヒップ	股下
S	56~60	91	67
M	60~64	95	70
L	64~68	99	73
LL	68~72	103	73
3L	72~76	107	73

【男性看護衣上衣仕様書】


看護師

ハーフ/ネイビー

対象部署
品名/色
素材名
規格
混率
糸使い
素材特徴

芯地
表示
縫い糸
付属
縫製仕様

仕様図

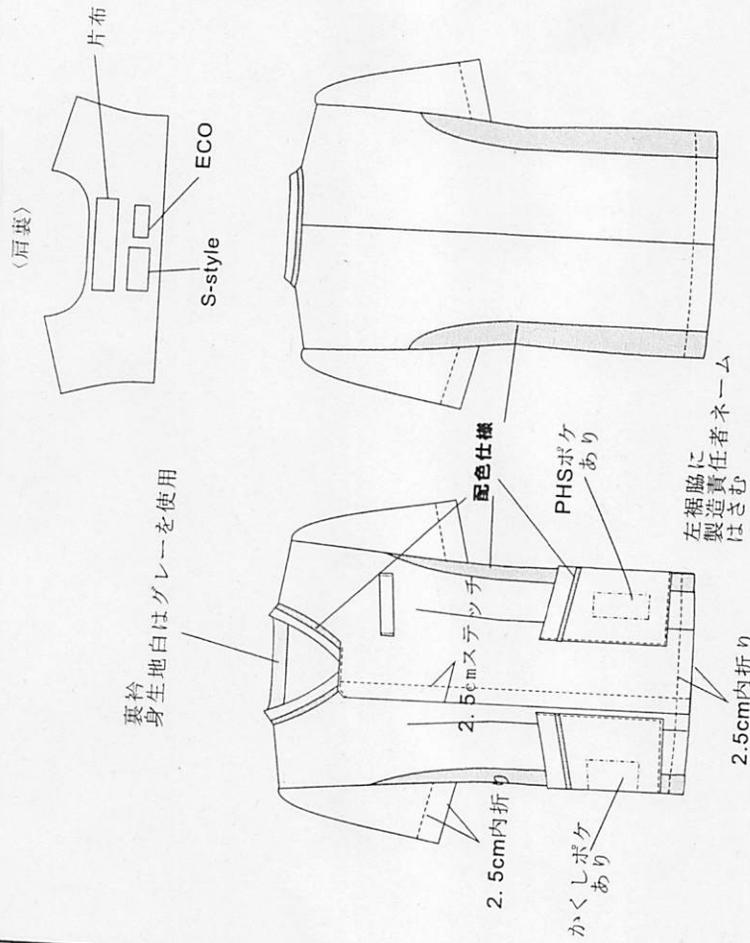

SIZE	肩幅	胸囲	着丈	半袖丈
S	43	99	67	22
M	44	105	70	24
L	45	111	73	26
LL	46	118	73	26
3L	47	125	73	26

縫製
注意

芯地接着力・樹脂の染み出し・異物混入・アタリ・テカリ・風合い・生地キズ
指示寸法(仕上がり寸法の変化) 各パーツの取り付け位置
パッカリング 縫いつれ・縫いつまみ・縫いはずれ・糸切れ・ミシン調子
目とび・斜めじわ・ステッチ・補強縫い・カン止め・糸始末・汚れ
針の管理(破損・磨耗等)

原則として、タテ方向。パターンに明記
さしこみ可

芯貼り部位
補強縫い
(カンヌキ又は返し縫3回以上)
カンヌキ止め
針数
裁ち目始末

袖口・フアスナーの付け止まり
上前のフアスナー上端の3cm間 返し針
脇ボケ脇側
10針以上/インチ間
完全にする。

襟・脇ボケ口・胸ボケ口・見返し・もちだし

50番手
ポリエステル100%

フアスナー
YKK45C細
50cm
1

肩裏の中央(仕様図参照)
肩裏、片布の下(仕様図参照)
肩裏、片布の下(仕様図参照)
身頃、左脇裾にはさむ
キングフィット又はユーゴ/紺部分はキングスパン

温度170度 時間20秒 圧力2.5kg/cm
1.6kg/2.5cm以上

89/92cm x 60m乱
綿100%

軽量感とドライタッチを兼備
ストレッチ性、洗濯耐久性(吸汗速乾機能)、防透性に優れ

トップフューズ接着芯地

タテ84dtexヨコ84dtex

テトロン100%(再生繊維混率25%リサイクル素材)

カルキョロストレッチ

150cm x 50m乱

ハーフ/ネイビー


【男性看護衣/パンツ仕様書】

看護師

パンツ/ナイロン

対象部署	看護師																																					
品名/色	パンツ/ナイロン																																					
素材名	カルキョロストレッチ																																					
規格	150cm × 50m 乱																																					
混率	テトロン100%																																					
糸使い	タテ84dtexヨコ84dtex																																					
素材特徴	洗濯耐久性(吸汗速乾機能)に優れ軽量感とタイトフィットを兼備																																					
芯地	トップフェイェーズ接着芯地																																					
規格	89/92cm × 60m 乱																																					
混率	綿100%																																					
接着条件	温度170度 時間20秒 圧力2.5kg/cm																																					
剥離強さ	1.6kg/2.5cm以上																																					
片布	ウエストベルト裏側の中央(仕様図参照)																																					
ブランドネーム	ウエストベルト下前の中央(仕様図参照)																																					
製造責任者ネーム	ブランドネームの下にはさむ																																					
ECOネーム	二つ折りにし、ブランドネームの下にはさむ(仕様図参照)																																					
品名	キングスパン																																					
番手	50番手																																					
混率	ポリエステル100%																																					
付属	<table border="1"> <tr> <td>品名</td> <td>鈕</td> <td>ゴム</td> <td>綿テープ</td> </tr> <tr> <td>規格</td> <td>カゼスタ</td> <td>平ゴム</td> <td>杉綾</td> </tr> <tr> <td>数量</td> <td>21m/m</td> <td>3cm巾</td> <td>15m/m巾</td> </tr> <tr> <td>芯貼り部位</td> <td colspan="3">ウエストベルト・後ポケット口</td> </tr> <tr> <td>補強縫い</td> <td colspan="3">フアスナー付け止まり・箱ポケ両側・ループ付け</td> </tr> <tr> <td>カンスキ止め</td> <td colspan="3">脇ポケ脇側(脇縫いをはさむ)</td> </tr> <tr> <td>針数</td> <td colspan="3">10針以上/インチ間</td> </tr> <tr> <td>裁ち目始末</td> <td colspan="3">完全にする。</td> </tr> <tr> <td>裁断方向</td> <td colspan="3">原則として、タテ方向。パターンに明記</td> </tr> </table>		品名	鈕	ゴム	綿テープ	規格	カゼスタ	平ゴム	杉綾	数量	21m/m	3cm巾	15m/m巾	芯貼り部位	ウエストベルト・後ポケット口			補強縫い	フアスナー付け止まり・箱ポケ両側・ループ付け			カンスキ止め	脇ポケ脇側(脇縫いをはさむ)			針数	10針以上/インチ間			裁ち目始末	完全にする。			裁断方向	原則として、タテ方向。パターンに明記		
品名	鈕	ゴム	綿テープ																																			
規格	カゼスタ	平ゴム	杉綾																																			
数量	21m/m	3cm巾	15m/m巾																																			
芯貼り部位	ウエストベルト・後ポケット口																																					
補強縫い	フアスナー付け止まり・箱ポケ両側・ループ付け																																					
カンスキ止め	脇ポケ脇側(脇縫いをはさむ)																																					
針数	10針以上/インチ間																																					
裁ち目始末	完全にする。																																					
裁断方向	原則として、タテ方向。パターンに明記																																					
縫製仕様	<p>芯地接着力・樹脂の染み出し・異物混入・アタリ・テカリ・風合い・生地キズ 指示寸法(仕上がり寸法の変化) 各パーツの取り付け位置 バックリング・縫いつれ・縫いつまみ・縫いはずれ・糸切れ・ミシン調子 目とび・斜めじわ・ステッチ・補強縫い・カン止め・糸始末・汚れ 針の管理(破損・磨耗等)</p>																																					
縫製注意	<p>ベルト内側に片布、ブランドネームつける 製造責任者ネームはブランドネーム下に林み込む 後中心に片布 製造責任者ネーム ECOMARK (二つ折り) ゴムは芯に1cm重なる ゴムN字に縫い付け ゴムN字の上にベルト通しをかける 前股ぎ、裏コバは大きく 持ち出し端を戻し端に重ねて縫いとめる 20m/m巾 カンヌキ 脇縫いをはさむ フアスナー下は、上節 通し3回以上 下節、一層に止める 0.6cmステッチ ダーツ 1.5cm 1.4 1.5cm 1.5cm 補強縫テープ 1.5cm <小股> 地縫いオーバー 片作り 切り込みを入れすぎて 穴が開かない様に注意する。 ぼろが出ない様に糸を注意</p>																																					

仕様図

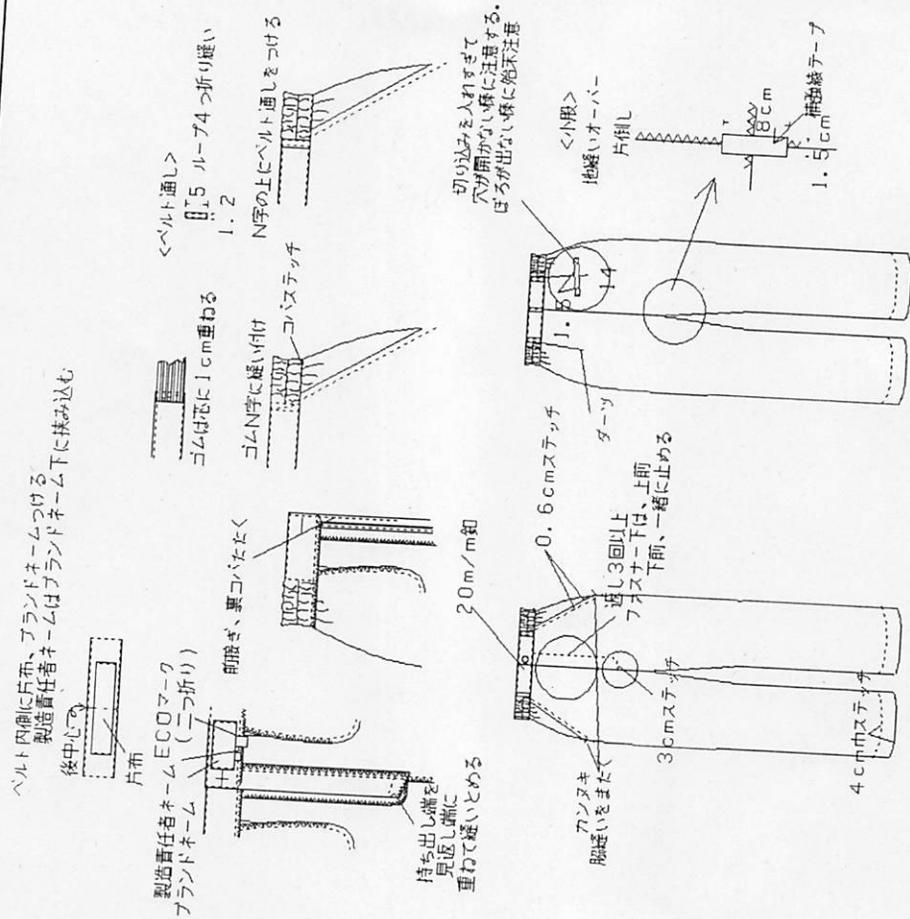

縫代オーバー2つ折り

SIZE	ウエスト	ヒップ	股下
S	70~76	99	73
M	74~80	103	76
L	78~84	107	79
LL	82~90	111	79
3L	88~95	117	79


【女性診察衣仕様書】

対象部署	管理栄養士・薬剤師
品名/色	診察衣/ホワイト
表地	T/C平織物 114cm x 110m
素材名	ポリエステル65%綿35%
規格	経糸45テニール双糸/緯糸45テニール双糸
混率	堅牢染め シルクエット 樹脂加工
糸使い	トツプフューズ接着芯地
素材特徴	89/92cm x 60m乱
素材名	綿100%
規格	温度170度 時間20秒 圧力2.5kg/cm
混率	1.6kg/2.5cm以上
接着条件	肩裏の中央(仕様図参照)
剥離強さ	肩裏、片布の下(仕様図参照)
片布	肩裏、後衿ぐり中心(仕様図参照)
ブランドネーム	身頃、左脇裾にはさむ
衿つり	キングフィット又はユーゴ
製造責任者ネーム	50番手
品名	ポリエステル100% 白糸
番号	
混率	

付属	釦 尿素4穴 20m/m 3
縫製仕様	芯貼り部位 衿・見返し 袖口・ヒヨク重ね止め 脇ポケット 10針以上/インチ間 完全にすする。
縫製注意	裁断方向 原則として、タテ方向。パターンに明記 さしこみ可

芯地接着カ・樹脂の染み出し・異物混入・アタリ・テカリ・風合い・生地キズ
指示寸法(仕上がり寸法の変化) 各パーツの取り付け位置
パッカリング・縫いつれ・縫いつまみ・縫いはずれ・糸切れ・ミシン調子
目とび・斜めじわ・ステッチ・補強縫い・カン止め・糸始末・汚れ
針の管理(破損・磨耗等)

仕様図

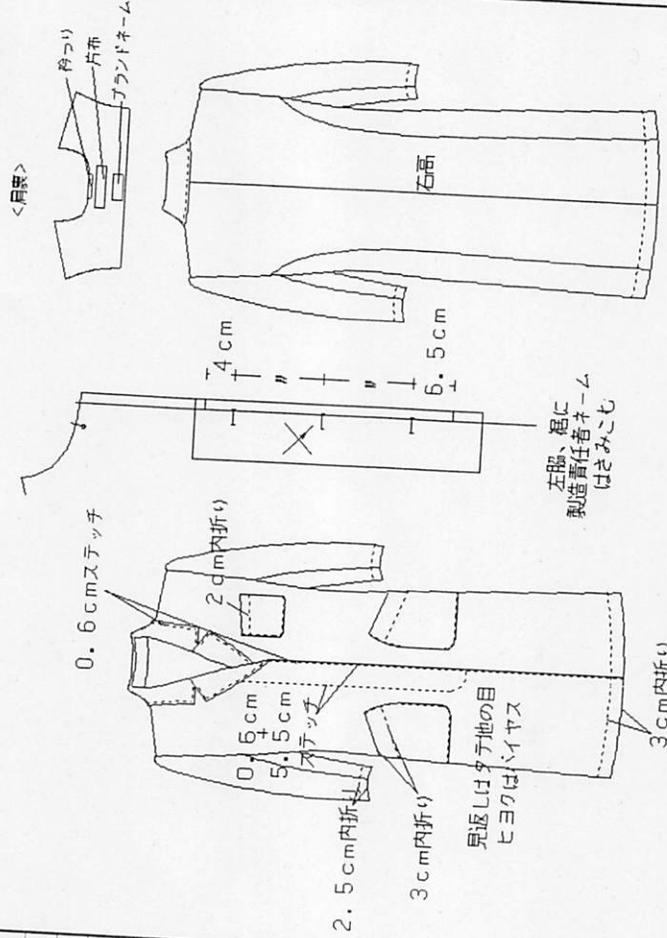


SIZE	肩幅	胸囲	着丈	長袖丈
S	38	98	95	52
M	40	103	100	54
L	42	108	105	56
LL	44	113	105	56
3L	46	118	110	58

【女性診察衣パンツ仕様書】

対象部署	管理栄養士・薬剤師
品名/色	パンツ/ホワイト
表地	T/C平織物 114cm×110cm
芯地	ポリエステル65%綿35% 経糸45テニール双糸/緯糸45テニール双糸 堅牢染め シルクゲット 樹脂加工 トツプフェューズ接着芯地 規格 混率 89/92cm×60m乱 綿100% 温度170度 時間20秒 圧力2.5kg/cm 1.6kg/2.5cm以上
表示	ウエストベルト裏側の中央(仕様図参照) ウエストベルト下前の中央(仕様図参照) ブランドネームの下にはさむ
縫い糸	キングフィット又はユーゴ 50番手 ポリエステル100% 白糸

付属	フアスナー YKK3Y 18cm 1 尿素4穴 20m/m 1 ゴム 平ゴム 3cm巾 綿テープ 杉綾 15m/m巾
縫製仕様	ウエストベルト・後ポケット口 フアスナー付け止まり・箱ポケ両側・ループ付け 脇ポケ脇側(脇縫いをささむ) 10針以上/インチ間 完全にする。
縫製注意	原則として、タテ方向。パターンに明記 さしこみ可 芯地接着力・樹脂の染み出し・異物混入・アタリ・テカリ・風合い・生地キズ 指示寸法(仕上がり寸法の変化) 各パーツの取り付け位置 パッカリング・縫い目・縫い目・縫い目・縫い目・縫い目・縫い目・縫い目・縫い目・縫い目・縫い目 目とび・斜めじわ・ステッチ・補強縫い・カン止め・糸切れ・ミシン調子 針の管理(破損・磨耗等)

仕様図

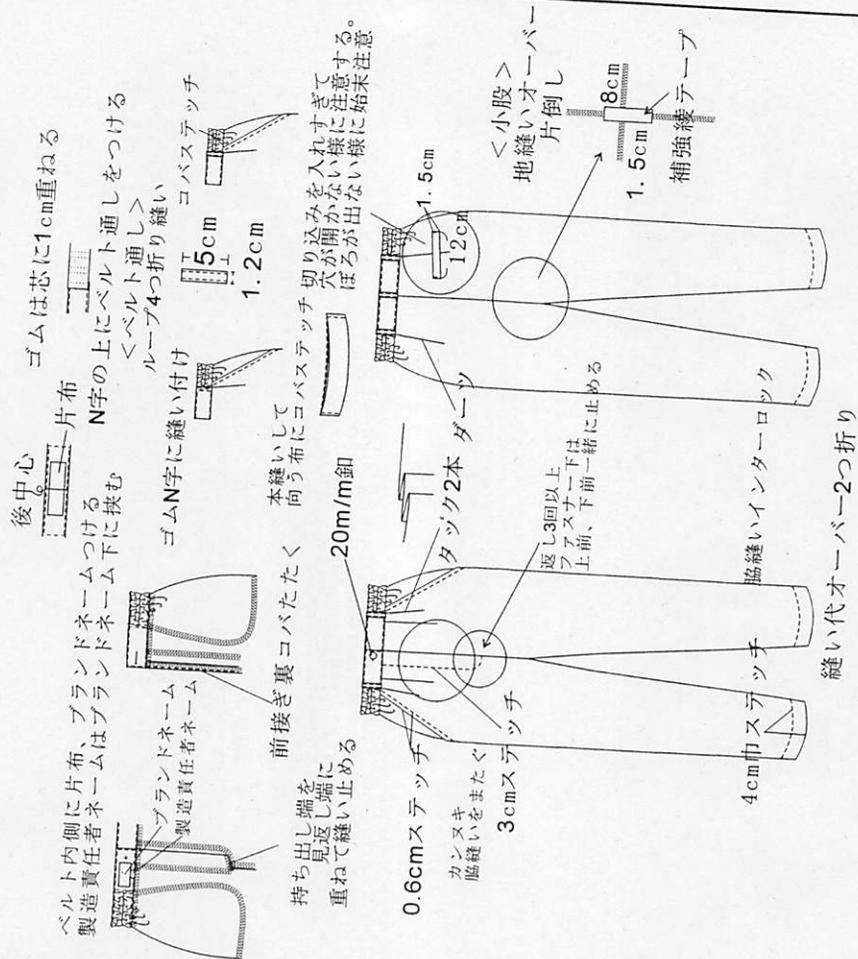


SIZE	ウエスト	ヒップ	股下
S	56~60	94	66
M	60~64	98	69
L	64~68	102	72
LL	68~72	106	72
BM	76~80	114	69
BL	82~86	120	72

【男性診察衣仕様書】

対象部署	薬剤師
品名/色	診察衣/ホワイト
表地	T/C平織物 114cm x 110m ポリエステル65%綿35% 経糸45T・ニール双糸/緯糸45T・ニール双糸 堅牢染め シルクゲット 樹脂加工 トップフューズ接着芯地 89/92cm x 60m乱 綿100%
芯地	温度170度 時間20秒 圧力2.5kg/cm 1.6kg/2.5cm以上 肩裏の中央(仕様図参照)
表示	肩裏、片布の下(仕様図参照) 肩裏、後衿ぐり中心(仕様図参照) 身頃、左脇裾にはさむ キングフィット又はユーゴ 50番手 ポリエステル100% 白糸
縫い糸	
付属	
縫製仕様	

仕様図

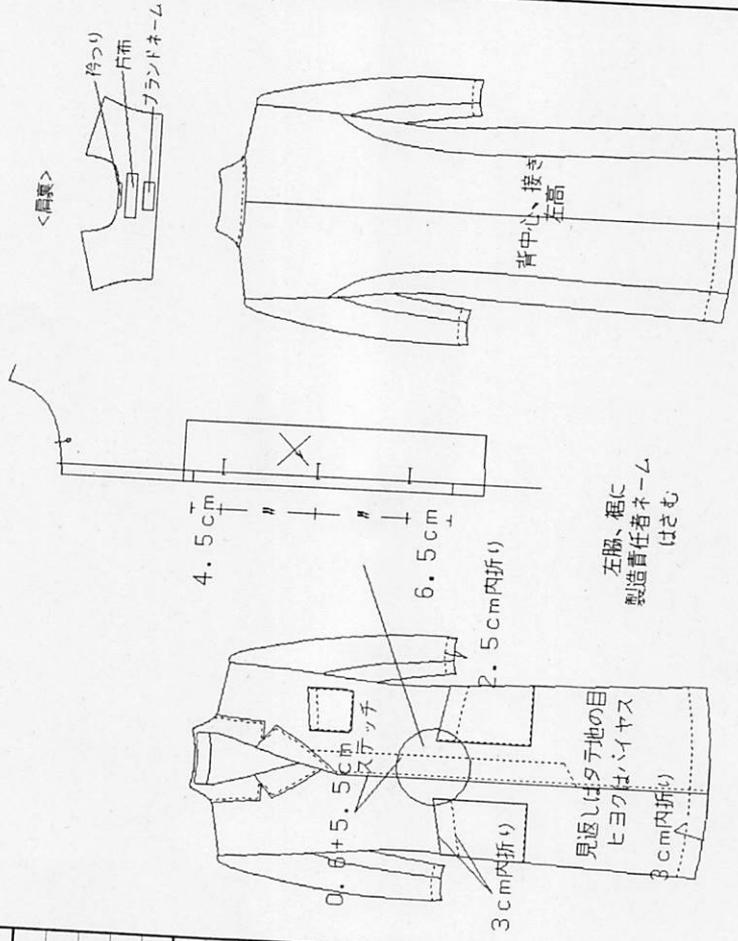

SIZE	肩幅	胸囲	着丈	長袖丈
S	42	105	100	54
M	44	110	105	56
L	46	115	110	58
LL	48	120	110	58
3L	50	125	115	60

縫製注意

原則として、タテ方向。パターンに明記さしこみ可

芯地接着力・樹脂の染み出し・異物混入・アタリ・テカリ・風合い・生地キズ
指示寸法(仕上がり寸法の変化) 各パーツの取り付け位置
パッカリング・縫いつれ・縫いつまみ・縫いはずれ・糸切れ・ミシン調子
目とび・斜めじわ・ステッチ・補強縫い・カン止め・糸始末・汚れ
針の管理(破損・磨耗等)


【男性診察衣パンツ仕様書】

対象部署	薬剤師
品名/色	パンツ/ホワイト
表地	T/C平織物 114cm x 110m
素材名	ポリエステル65%綿35%
規格	114cm x 110m
混率	ポリエステル65%綿35%
糸使い	経糸45テニール双糸/緯糸45テニール双糸
素材特徴	堅牢染め シルク加工
素材名	トツプフェューズ接着芯地
規格	89/92cm x 60m乱
混率	綿100%
接着条件	温度170度 時間20秒 圧力2.5kg/cm
剥離強さ	1.6kg/2.5cm以上
片布	ウエストベルト裏側の中央(仕様図参照) ウエストベルト下前の中央(仕様図参照) ブランドネームの下にはさむ
表示	ブランドネーム 製造責任者ネーム
縫い糸	品名 キングファイット又はユーゴ 番手 50番手 混率 ポリエステル100% 白糸

付属	品名 アスナー 規格 YKK3Y 18cm 数量 1	品名 鈕 規格 尿素4穴 20m/m 数量 1	品名 ゴム 規格 平ゴム 3cm巾 数量 1	品名 綿テープ 規格 杉綾 15m/m巾 数量 1
縫製仕様	芯貼り部位 アスナー付け止まり・箱ポケ両側・ループ付け 脇ポケ脇側(脇縫いをはさむ) 10針以上/イン子間 完全にすする。	補強縫い (カンスキ又は返し縫3回以上)	カンヌキ止め 針数 10針以上/イン子間 完全にすする。	裁ち目始末 原則として、タテ方向。パターンに明記 さしこみ可

芯地接着力・樹脂の染み出し・異物混入・アタリ・テカリ・風合い・生地キズ
指示寸法(仕上がり寸法の変化) 各パーツの取り付け位置
ハッカリング・縫い目・縫い目・縫い目・縫い目・縫い目・縫い目・縫い目・縫い目
目とび・斜めじわ・ステッチ・補強縫い・カン止め・糸切れ・ミシン調子
針の管理(破損・磨耗等)

仕様図

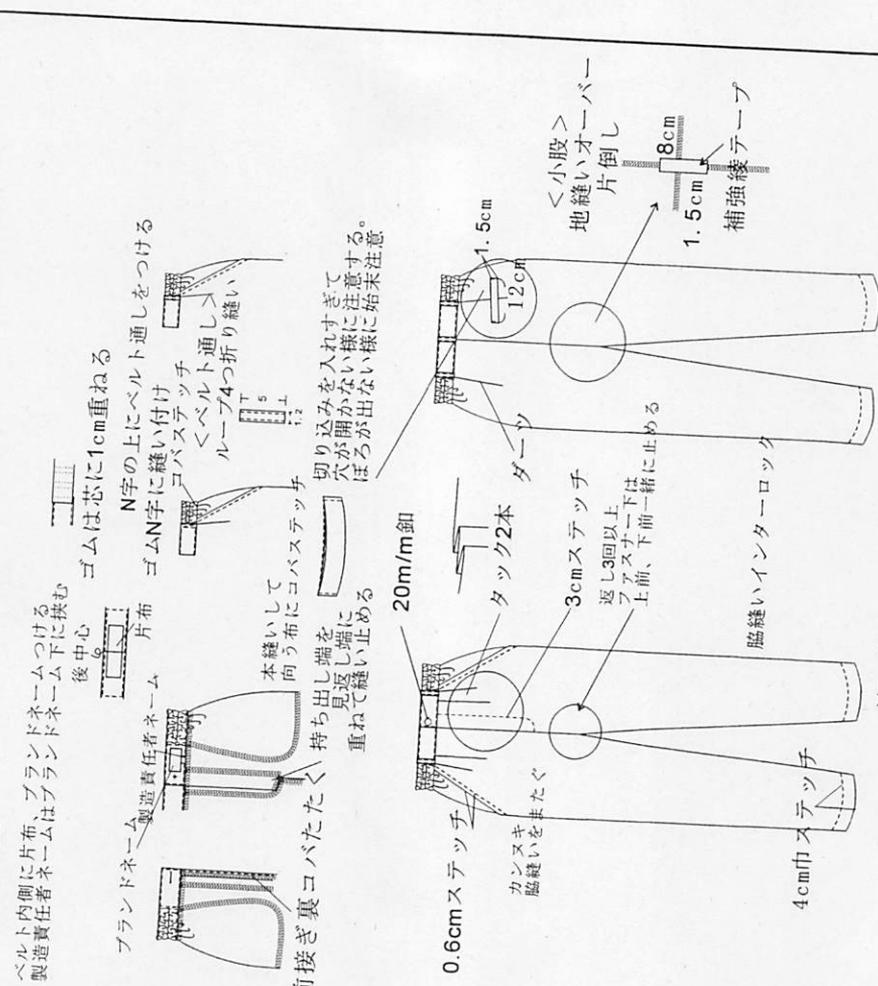

SIZE	ウエスト	ヒップ	股下
S	70~76	102	73
M	74~80	106	76
L	78~84	110	79
LL	82~90	114	79
3L	88~95	120	79